

ภาคบริการรับ หต.เวียงพางคำ

☐ กองคลัง ☐ กองช่าง ☐ กองการศึกษา
☐ กองสาธารณสุข ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

☐ สป. ☐ รับมอบและงบประมาณ

ENTECH SR

ที่ SR-SA2-2568/075

วันที่ 18 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอแนะนำผลิตภัณฑ์

เรียน นายกเทศมนตรี

เอกสารแนบ รายการผลิตภัณฑ์ บั้มดูดโคลนและเครื่องดันกำลัง

- 3 ก.ย. 2568

เนื่องด้วย บริษัท เ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข และ กองช่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณสุข และ กองช่าง

ทาง บริษัท เ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด จึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ บั้มดูดโคลนและเครื่องดันกำลัง สำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในการภารกิจ ในการกำกับดูแลของหน่วยงานต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

น.น. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

.....
.....
.....
.....

☐ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควร.....

(.....)

ขอแสดงความนับถือ

๐๗ ๙.

อนุวัฒน์ ทรัพย์งาม

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ENTECH SR
Entech Security and Rescue Co., Ltd.

พันจ่าเอก (ภูมิพิ ทวีกรธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

☐ ทราบ ☐ ดำเนินการ
☐ ถือปฏิบัติ ☐ แจ้งเวียน

ติดต่อ เพื่องยศ สุขโชติ

เบอร์โทรประสานงาน 0 2779 8866

หรือ 092 249 1991

นายภูภูมิ วงศ์ไชย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายอัครชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ENTECH SECURITY AND RESCUE CO.,LTD.

17/121 Soi Ngamwongwan 47 Yaek 48 Toongsonghong Laksi Bangkok 10210 Thailand

☎ +66 2779 8866 ☎ +66 2779 8899 ✉ info@entechsr.co.th TAX ID 0105565020581

@ entechsecurity

@ entechrescue


f entechfanpage

พลังดูดโคลนเหนือชั้น



- ✓ อัตราการไหลสูงสุด 2,400 ลิตร/นาที
- ✓ ดูดลึกแนวตั้งสูงสุด 16 เมตร
- ✓ รองรับตะกอนเข้มข้น สูงถึง 20%
- ✓ ดูดวัตถุแขวนลอยขนาด สูงสุด 70 มม.
- ✓ ตัวปั๊มผลิตจาก สแตนเลสสตีล เสริมแผ่นป้องกัน โพลียูรีเทนโพลีเอสเตอร์ กันต่อแรงกระแทก การเสียดสี และการเกิดสนิม

- ✓ ระบบไฮดรอลิก ปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร และสามารถเดินเครื่องเปล่าได้โดยไม่เสียหาย
- ✓ ใช้งานได้หลากหลาย
- ✓ การป้องกัน น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ
- ✓ งานระบายน้ำใน เขตก่อสร้าง
- ✓ กำจัดของเสียใน บ่อชีวภาพ
- ✓ งานบำรุงรักษา ท่อส่งก๊าซ และระบบระบายน้ำ
- ✓ กนทาน พร้อมลุยทุกสภาพงานหนัก

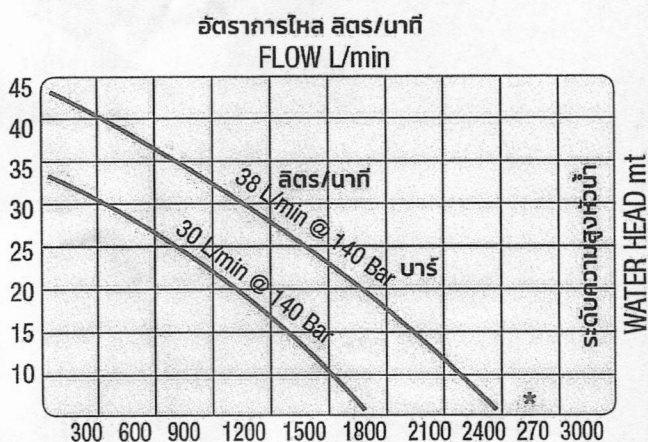


ปั๊มดูดโคลน Hydraulic Trash Pump **SP45**

เครื่องดันกำลัง Super Raptor Single

ปากทางดูด-ปล่อย	4 นิ้ว
ของแข็งที่สูบได้	70 มม. (สูงสุด)
อัตราการไหล	2,400 ลิตร/นาที
ดูด-ปล่อย ระดับความลึก	16 เมตร (สูงสุด)
ประเภทใบพัด	open centrifugal
วัสดุใบพัด	เหล็กหล่อชุบโครเมียม
วัสดุตัวปั๊ม	สแตนเลส
ขนาด ยxกxส (มม.)	400x500 มม.
น้ำหนัก	28 กิโลกรัม
ประเภทมอเตอร์	gears group 2
การไหลของน้ำมันไฮดรอลิก	30 - 40 ลิตร/นาที
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก	140 - 210 บาร์

เครื่องยนต์	Vanguard 18 แรงม้า - เบนซิน
อัตราการไหล ลิตร/นาที	30-38@140 Bar
อุปกรณ์สตาร์ท	ไฟฟ้า และเชือกดึง
อัตราเร่ง	automatic (POD) or manual
ขนาด ยxกxส (cm)	85x60x65 (ซม.)
น้ำหนัก	110 กก.
ความยาวสายไฮดรอลิก	>7 เมตร (10, 20 เมตร Option)

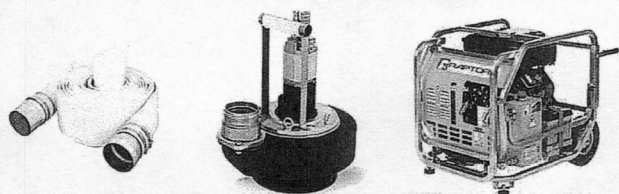

ท่อทางออก

ปั๊มดูดโคลน
SP45

เครื่องดันกำลัง
Super Raptor Single

บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด

17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel : 0-2779-8866 Email : info@entechsr.co.th ID Line: @entechrescue




ENTECH
Entech Security and Rescue Co., Ltd.



www.entechsr.co.th



ปั๊มดูดโคลนและเครื่องต้นกำลัง
SP 45 + Super Raptor Single

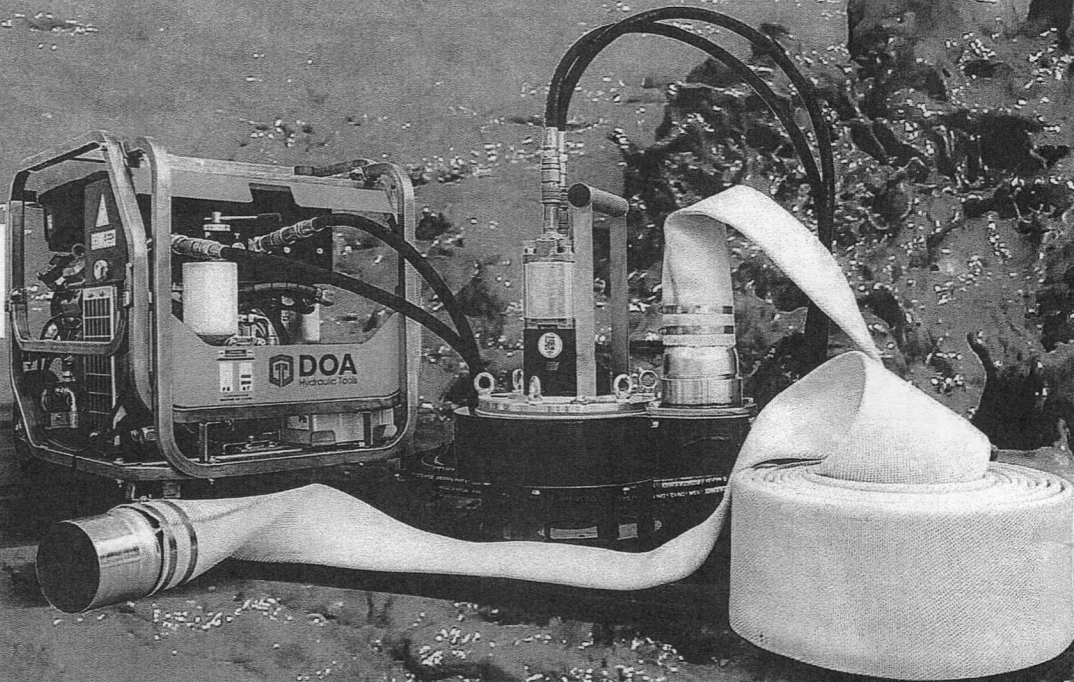

ทนทาน พร้อมลุยทุกสภาพงานหนัก


เครื่องต้นกำลัง
Super Raptor Single

ปั๊มดูดโคลน
Hydraulic Trash Pump **SP45**

ทรงพลังและมีอชีพพลังดูดโคลนเหนือชั้นจากอิตาลี!

ปั๊มดูดโคลน **SP 45** พร้อมเครื่องต้นกำลังไฮดรอลิก **Super Raptor Single** จาก **DOA** (อิตาลี)
ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่หนักหน่วงและท้าทายที่สุด

ปั๊มดูดโคลน พร้อมเครื่องต้นกำลังไฮดรอลิก

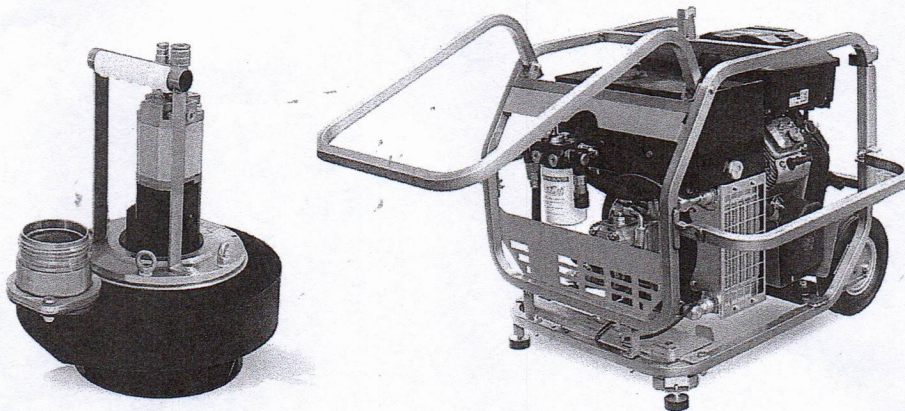

ข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุรุ่น / ยี่ห้อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า

ชื่อครุภัณฑ์

ปั๊มดูดโคลน พร้อมเครื่องต้นกำลังไฮดรอลิก

รายละเอียด

ปั๊มดูดโคลน

- อัตราการสูบส่งสูงสุด ๒,๔๐๐ ลิตร/นาที
- สามารถสูบน้ำปะปน โคลน หิน ดิน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๗ เซนติเมตร
- มอเตอร์ไฮดรอลิกพร้อมวาล์วทางเดียวที่ป้องกันอุบัติเหตุน้ำมันรั่ว
- ตัววัสดุทำจากสแตนเลสสตีลกันสนิม
- ถอดประกอบได้ง่ายอย่างเมื่อมีวัตถุขนาดใหญ่ติดท่อทางดูด

เครื่องต้นกำลังไฮดรอลิก

- ผลิตกำลังไฮดรอลิกด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด ๑๘ แรงม้า
- อัตราการไหลที่ ๓๐-๓๔ ลิตร/นาที ที่ ๑๔๐ บาร์
- การสตาร์ท แบบสตาร์ทไฟฟ้า และ แบบเชือกดึงกลับ
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสสตีลแข็งแรงทนทาน มีตะขอยกกลางเพื่อสะดวกต่อการยก
- เคลื่อนย้ายทุกส่วนถูกติดตั้งบนโครง ยึดกันกระแทกแบบป้องกันการลั่นสะเทือน
- ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน ๒ จุดที่มีประสิทธิภาพสูง
- สายไฮดรอลิกแบบปลดเร็ว ยาว ๓ เมตร

งบประมาณ

คันละ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อขอรายละเอียด

โทร. ๐๒๓/๓/๙๔๔๖๖

Line@entechrescue

